



Электронная документация

ДЕМО-КЕЙС MAG-VIBE-CASE

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	047153
Модель	Демо-кейс MAG-VIBE-CASE
Размеры профиля	460×290×100 мм
Питание	230 В



СВЕТИЛЬНИКИ MAG-VIBE

044168


MAG-VIBE-SPOT-R35-8W Day4000-MIX

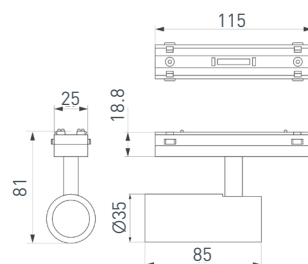

Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 8 Вт, св. поток 620–650 лм, 77–81 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700–6500 К, CRI>90, угол излучения 24°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран PMMA, степень защиты IP20. Размеры: 122×35×81 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.

044483


MAG-VIBE-SPOT-ZOOM-R47-10W Warm3000

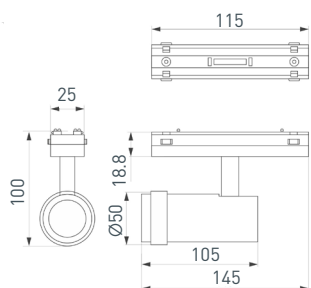

Светильник для магнитных треков MAG-VIBE шириной 26 мм. Мощность 10 Вт, св. поток 765 лм, 77 лм/Вт, теплый цвет свечения 3000 К, CRI>90, угол излучения 20–55°, напряжение питания 48 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размеры: 145×47×100 мм. Длина светоизлучающего модуля 105 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Изменяемый угол светового потока, шаг регулировки 1 градус.

044178


MAG-VIBE-FLAT-L293-12W Day4000-MIX

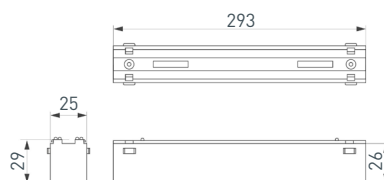

Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 12 Вт, св. поток 880–920 лм, 73–77 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 3000–5700 К, CRI>90, угол излучения 100°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размеры: 293×25×29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.

044188

MAG-VIBE-LASER-L101-6W Day4000-MIX

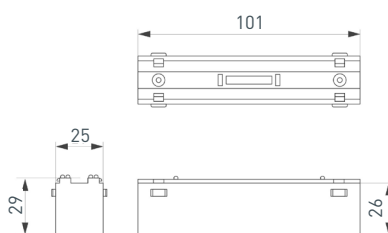


Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 6 Вт, св. поток 475–500 лм, 79–83 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700–5700 К, CRI>90, угол излучения 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размеры: 101×25×29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.

СВЕТИЛЬНИКИ MAG-VIBE

044189

MAG-VIBE-LASER-L197-12W Day4000-MIX

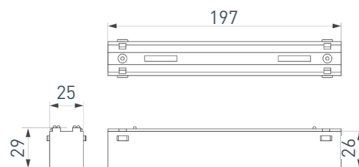

Светильник для магнитных треков MAG-VIBE с управлением TUYA Zigbee и изменяемой цветовой температурой. Мощность 12 Вт, св. поток 890–935 лм, 74–78 лм/Вт, изменяемая цветовая температура 2700–5700 К, CRI>90, угол излучения 24°, напряжение питания 48 В. Черный прямоугольный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Размеры: 197×25×29 мм. Монтаж на трек MAG-VIBE. Пульсация <1%.

ТРЕКИ MAG-VIBE

044179

MAG-VIBE-TRACK-257-2000 (BK)



Подвесной, накладной магнитный трек MAG-VIBE-TRACK, длина 2000 мм. DC 48 В. Материал алюминий, цвет черный. Размеры: 2000×25×7 мм.

АКСЕССУАРЫ MAG-VIBE

044182
MAG-VIBE-CON-I-POWER (BK)



Прямой черный коннектор для электрического соединения треков MAG-VIBE между собой. Размеры: 30×25×7.8 мм.

044183
MAG-VIBE-CON-POWER (BK)



Коннектор подвода питания для треков MAG-VIBE (Yellow/Green: -48, Brown: +48, Black: D+, Blue: D-) Размеры: 35.3×25×7.8 мм.

044184
MAG-VIBE-CON-L90-POWER (BK)



Угловой коннектор для электрического соединения треков MAG-VIBE между собой. Без возможности подвода питания. Размеры: 35×35×7.8 мм.

044185
MAG-VIBE-CON-L90-INT-POWER (BK, внутренний)



Угловой коннектор для электрического соединения треков MAG-VIBE между собой. Без возможности подвода питания. Размеры: 27×27×7.8 мм.