

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ STAIR-W60-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной высокопрочный профиль для ступеней.
- В комплект профиля входит антискользящая вставка.
- Заглушки, экраны и дополнительные аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для подсветки ступеней.
- Для светодиодных лент шириной до 5 мм.



5 мм



Накладной






Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	060866
Модель	STAIR-W60-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для ступеней
Размеры профиля	2000×60×27.7 мм
Ширина площадки для лент	5.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	32 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

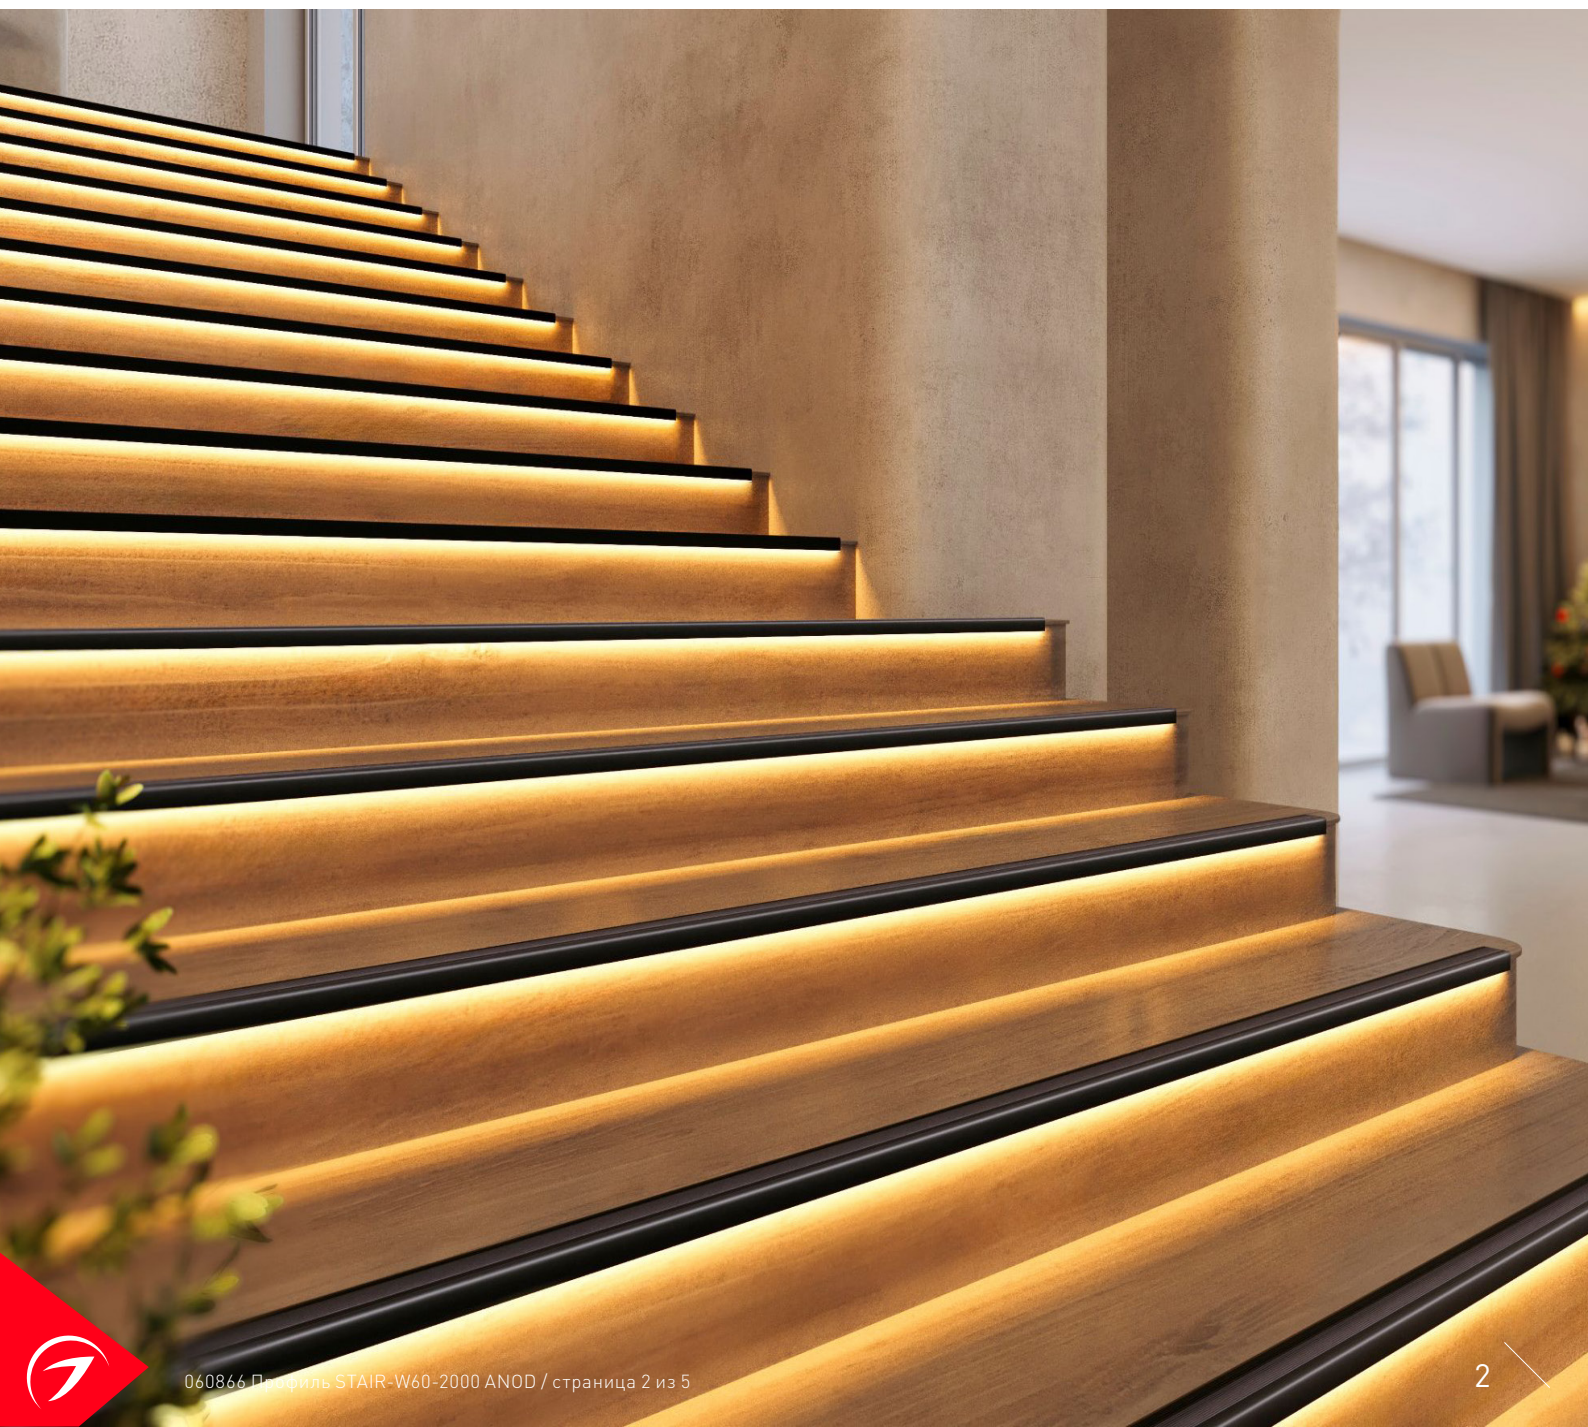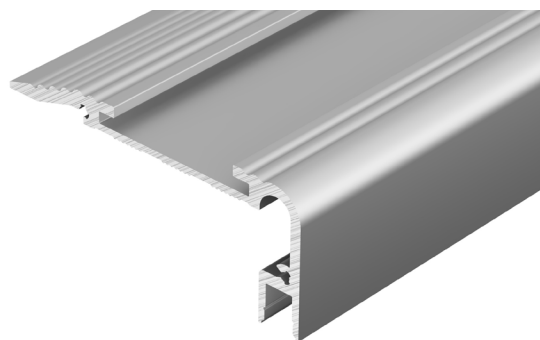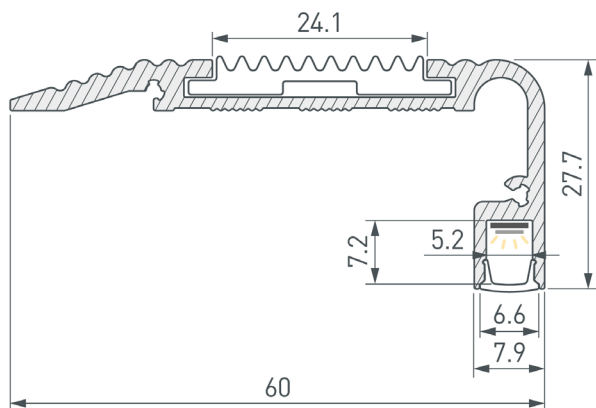

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на ступень
Необходимые компоненты:




- 1** / Просверлите отверстия в профиле **I** для вывода кабеля питания светодиодной ленты и для крепления к поверхности ступени. Установите и зафиксируйте проходную изоляционную втулку в профиле **I**, в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты.




- 2** / Перед приклеиванием светодиодной ленты **VI** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите светодиодную ленту **VI** в профиль **I** и выведите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку в профиле **I** или через отверстие в заглушке **IV**. Установите заглушки **IV** и **III** на профиль **I** и закрепите их саморезами из комплекта.

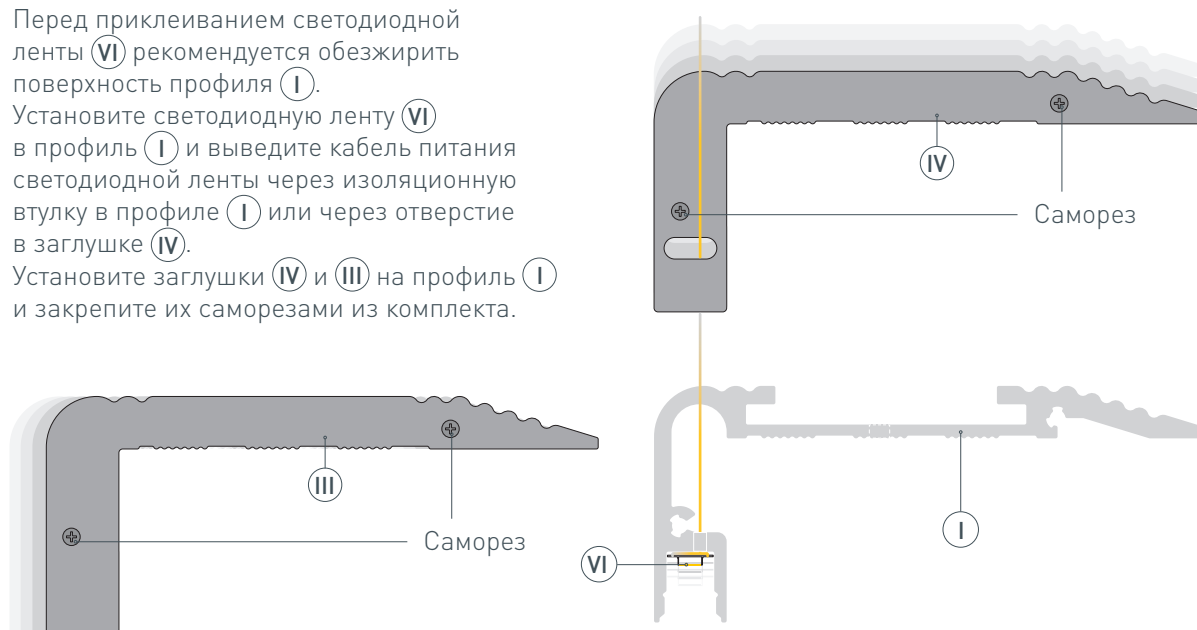

- 3** / Подключите светодиодную ленту (VI) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Зафиксируйте профиль (I) с установленной лентой (VI) на поверхности ступени.

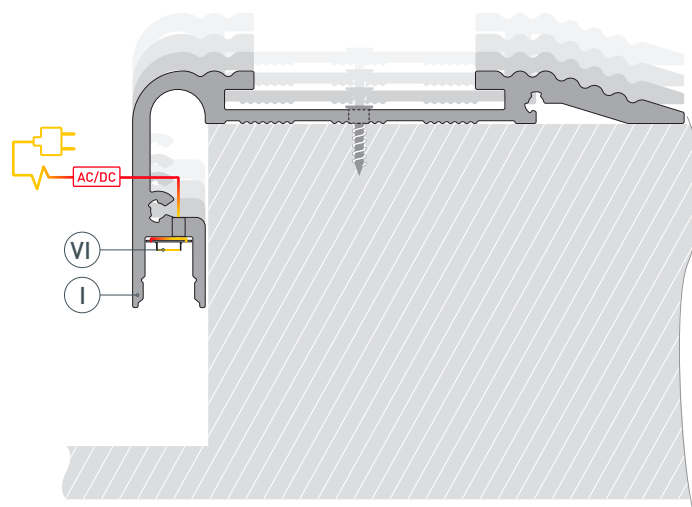

- 4** / Вставьте противоскользящую резиновую вставку (V) в паз профиля (I), слегка растянув ее. После установки противоскользящей вставки (V) в паз не обрезайте ее, так как она сама вернется к исходной длине. Установите экран (II) на профиль (I).

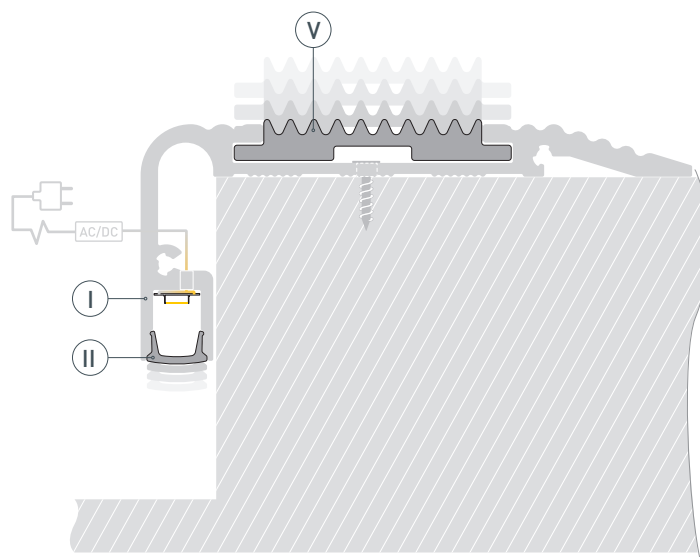

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

В комплекте


Резиновая прокладка



055507
STAIR NON-SLIP GREY


Приобретаются отдельно

Экран

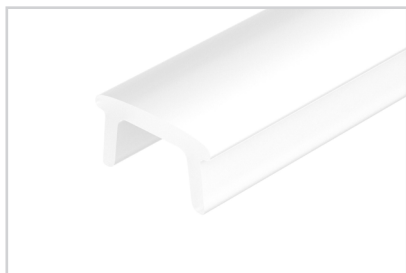

046142
PLINTUS-H54B-2000 Opal

Заглушка

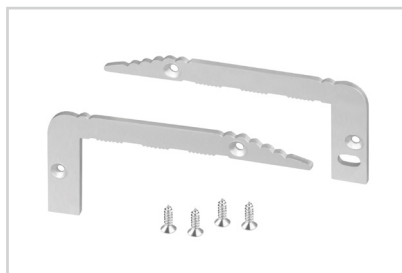

061359
STAIR-W60 SILVER

Резиновая прокладка



055506
STAIR NON-SLIP BLACK