

СВЕТИЛЬНИКИ MS-ARADO-BUILT

ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Срок службы светодиодов более 50 000 часов, что превосходит время жизни люминесцентных энергосберегающих ламп и ламп накаливания.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	**AC 230 В**
Частота питающей сети	**50/60 Гц**
Индекс цветопередачи	**CRI>92**
Степень пылевлагозащиты	**IP20**
Класс защиты от поражения электрическим током	**II**
Угол поворота светоизлучающего модуля	**355°**
Угол наклона светоизлучающего модуля	**25°**
Срок службы*	**50 000 ч**
Диапазон рабочих температур окружающей среды	**–20... +40 °C**
Гарантийный срок	**60 мес**

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

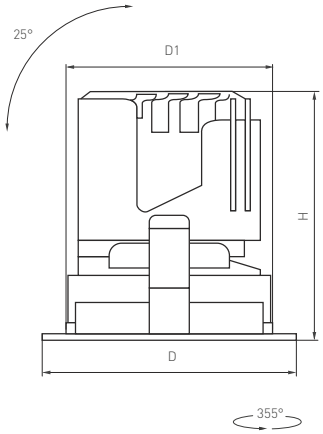


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Угол излучения	Размеры корпуса, D×H	Монтажное отверстие, D1	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
059101	MS-ARADO-BUILT-R35-3W Warm3000 36 deg	3 Вт	170 лм	36°	Ø42×65 мм	Ø35 мм	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
062698	MS-ARADO-BUILT-R35-3W Warm2700 36 deg	3 Вт	170 лм	36°	Ø42×65 мм	Ø35 мм	2700 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
059102	MS-ARADO-BUILT-R45-5W Warm3000 36 deg	5 Вт	280 лм	36°	Ø52×66 мм	Ø45 мм	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
062697	MS-ARADO-BUILT-R45-5W Warm2700 36 deg	5 Вт	280 лм	36°	Ø52×66 мм	Ø45 мм	2700 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
059103	MS-ARADO-BUILT-R55-7W Warm3000 24 deg	7 Вт	405 лм	24°	Ø62×72 мм	Ø55 мм	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
062699	MS-ARADO-BUILT-R55-7W Warm2700 24 deg	7 Вт	405 лм	24°	Ø62×72 мм	Ø55 мм	2700 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
059104	MS-ARADO-BUILT-R55-7W Warm3000 55 deg	7 Вт	405 лм	55°	Ø62×72 мм	Ø55 мм	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
062705	MS-ARADO-BUILT-R55-7W Warm2700 55 deg	7 Вт	405 лм	55°	Ø62×72 мм	Ø55 мм	2700 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
059105	MS-ARADO-BUILT-R65-9W Warm3000 24 deg	9 Вт	710 лм	24°	Ø72×75 мм	Ø63 мм	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
062700	MS-ARADO-BUILT-R65-9W Warm2700 24 deg	9 Вт	710 лм	24°	Ø72×75 мм	Ø63 мм	2700 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
059106	MS-ARADO-BUILT-R65-9W Warm3000 55 deg	9 Вт	710 лм	55°	Ø72×75 мм	Ø63 мм	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
062701	MS-ARADO-BUILT-R65-9W Warm2700 55 deg	9 Вт	710 лм	55°	Ø72×75 мм	Ø63 мм	2700 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
059107	MS-ARADO-BUILT-R75-12W Warm3000 24 deg	12 Вт	905 лм	24°	Ø82×86 мм	Ø75 мм	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
062703	MS-ARADO-BUILT-R75-12W Warm2700 24 deg	12 Вт	905 лм	24°	Ø82×86 мм	Ø75 мм	2700 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
059108	MS-ARADO-BUILT-R75-12W Warm3000 55 deg	12 Вт	905 лм	55°	Ø82×86 мм	Ø75 мм	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
062704	MS-ARADO-BUILT-R75-12W Warm2700 55 deg	12 Вт	905 лм	55°	Ø82×86 мм	Ø75 мм	2700 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице.
- Подключите к светильнику драйвер из комплекта поставки (используется специальный разъем с фиксацией).
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»).
- Установите светильник и драйвер в подготовленное отверстие. В данном светильнике используются монтажные лапки, не требующие взаимодействия с ними. При монтаже они сами расправятся и зафиксируют монтажную рамку.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

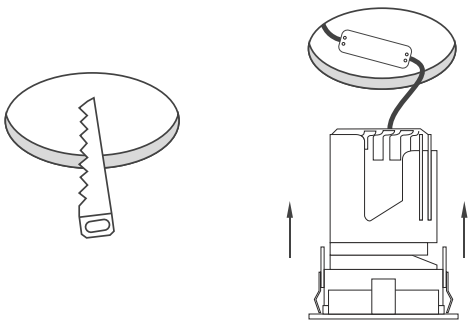


Рис. 2. Установка и подключение светильника

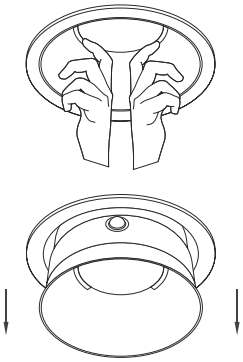


Рис. 3. Демонтаж светильника