



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-MICRO-F-W4-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Профиль с накладным фланцем для встраивания в паз.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 3.5 мм.



3.5 мм



Встраиваемый






Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	036400
Модель	ARH-MICRO-F-W4-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×9.5×6.9 мм
Ширина площадки для лент	4.1 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	8 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

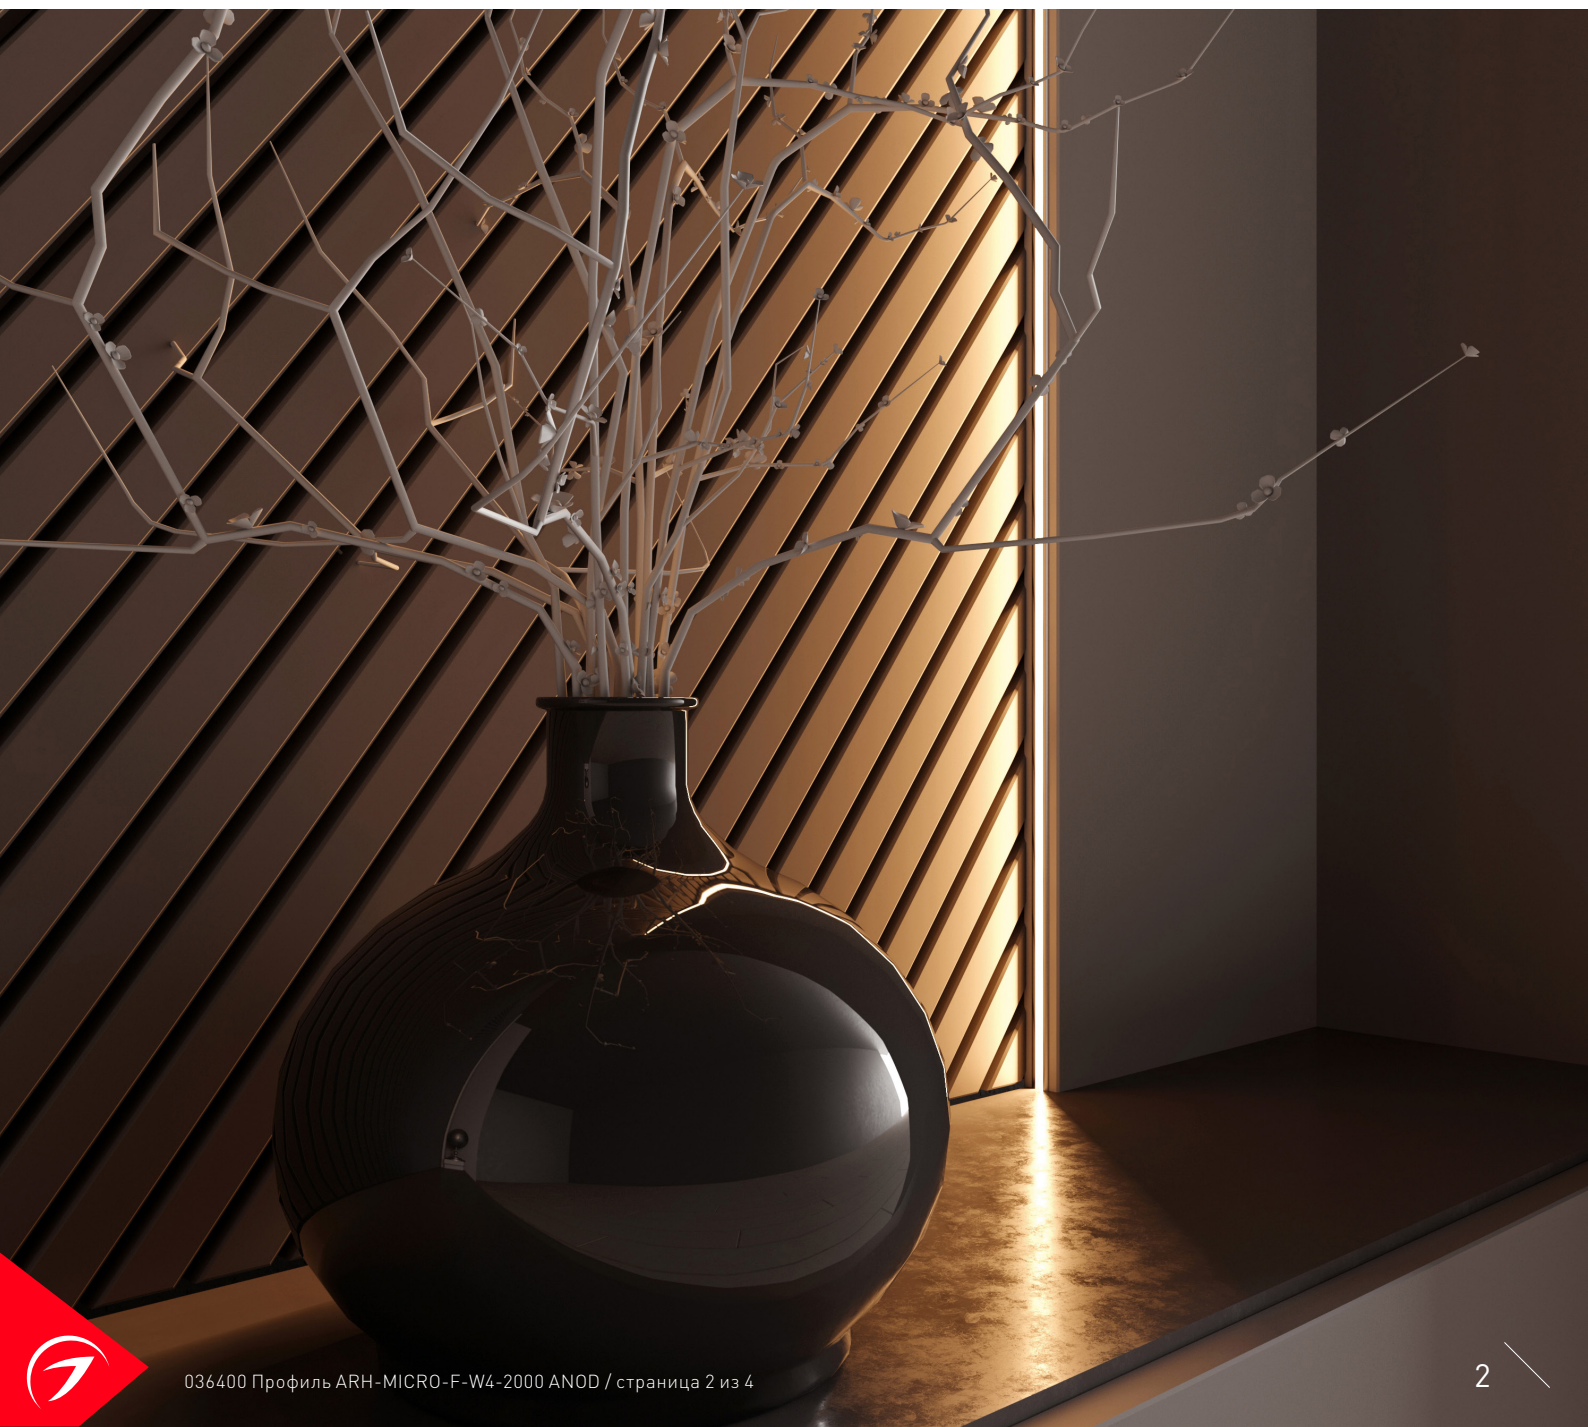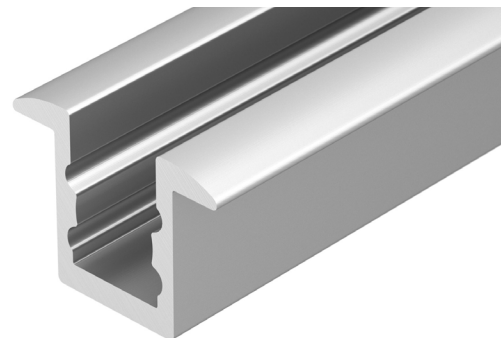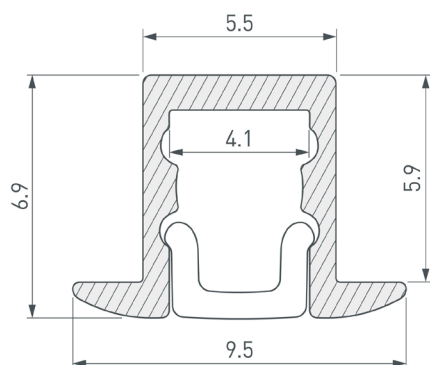


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

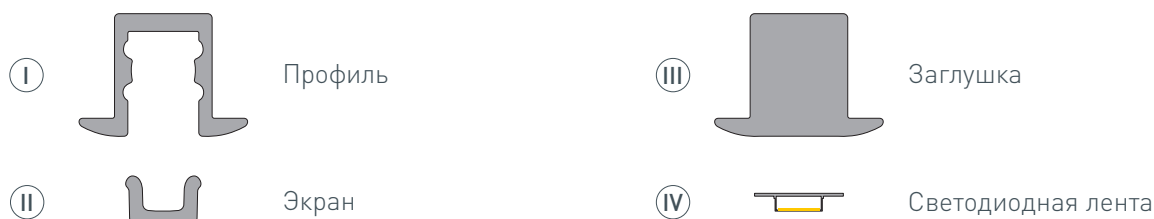


- 1 / Подготовьте паз шириной 6 мм для установки профиля ❶.
Выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты.
Просверлите отверстие в профиле ❶ для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ❶ в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

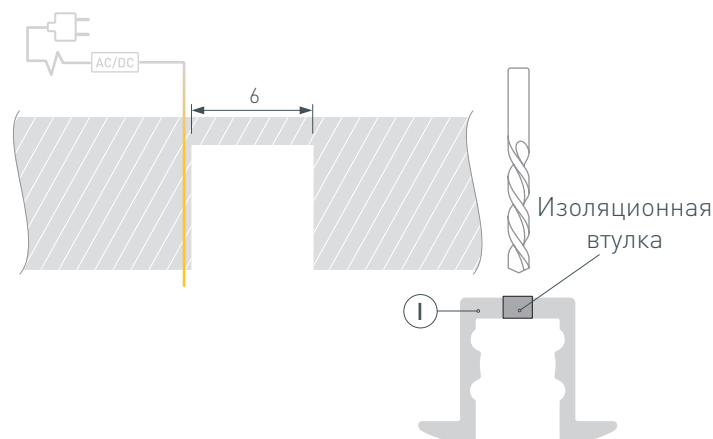

- 2 / Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле ❶.
Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ❶.
Установите в профиль ❶ светодиодную ленту ❹ и подключите ее к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ❹.
Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.
Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.
Установите на профиль экран ❷ и заглушки ❸.

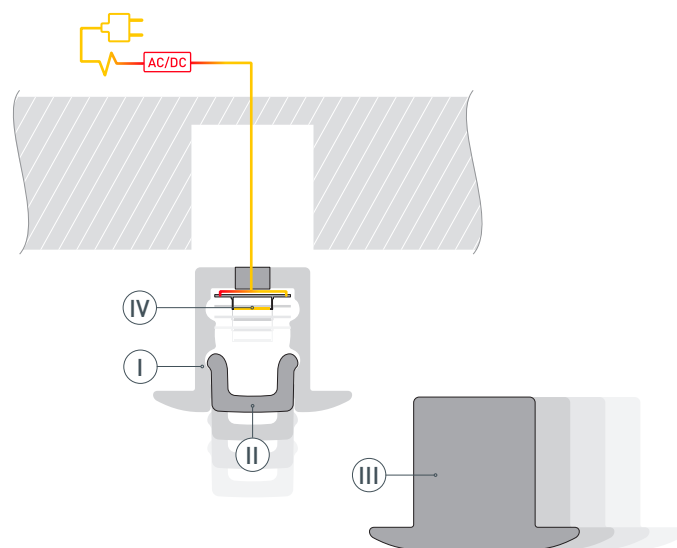

- 3 / Нанесите в паз слой клея.
Установите профиль ❶ в подготовленный паз. При необходимости удалите излишки клея.

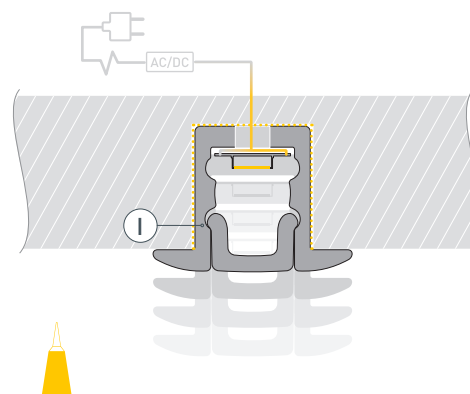

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран



037435
ARH-MICRO-0507-2000 OPAL

Комплект заглушек

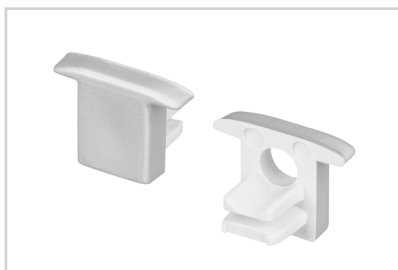

058900
ARH-MICRO-F-W4

Заглушка



037404
ARH-MICRO-F-W4 с отверстием

Заглушка



037405
ARH-MICRO-F-W4 глухая