


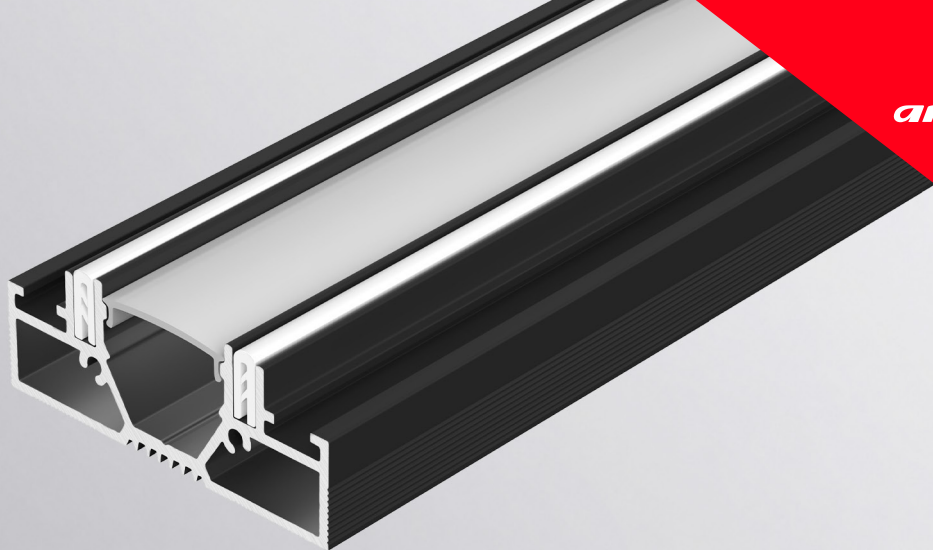

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ STRETCH-20-CEIL-D-CENTER-2000 BLACK

ОПИСАНИЕ

- Сочетание нескольких функций:
 - каркас для крепления натяжного потолка;
 - профиль для установки светодиодной ленты.
- Демпферная система крепления полотна натяжного потолка. Подходит для тканевых и ПВХ полотен.
- Источник света находится вровень с плоскостью натяжного потолка.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экраны поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание натяжных потолков со встроенным светодиодным освещением.
- Для трех светодиодных лент, каждая шириной до 11 мм.



11 мм



Накладной





Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	042946
Модель	STRETCH-20-CEIL-D-CENTER-2000 BLACK
Цвет	 черный
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для натяжных потолков
Размеры профиля	2000×58.2×23.35 мм
Ширина площадок для лент	11.5 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	45 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

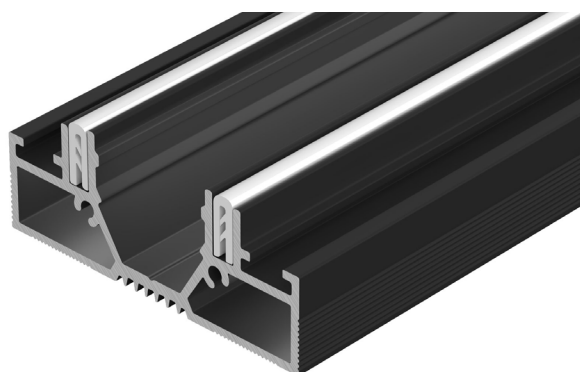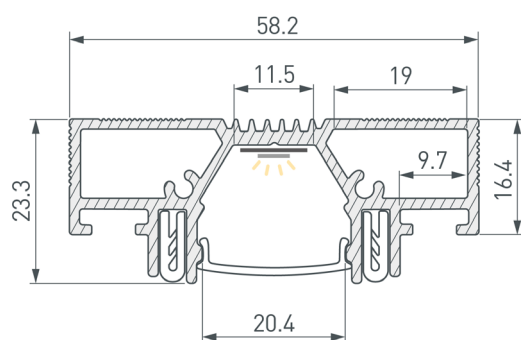


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты:

Ⓘ		Профиль	⒱		Кронштейн*
Ⓜ		Экран	ⓂⓂ		Соединитель
ⓂⓂ		Заглушка	ⓂⓂⓂ		Демпфер*
ⓂⓂⓂ		Светодиодная лента			

- 1** Выведите на поверхность кабель питания для светодиодной ленты. Прикрепите кронштейны ⒱ к основанию чернового потолка с шагом не более 80 см. Расстояние между кронштейнами ⒱ должно соответствовать ширине профиля.

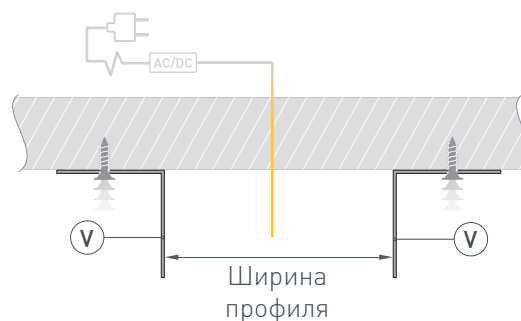

- 2** Выньте демпфер ⓂⓂⓂ из пазов профиля Ⓘ. Распилите профили Ⓘ необходимой длины и под нужным углом. Для соединения отрезков профиля Ⓘ используйте прямые либо угловые соединители ⓂⓂ в зависимости от нужной конструкции. Зафиксируйте соединителями ⓂⓂ отрезки профилей Ⓘ с помощью шестигранного ключа. Установите на профиль Ⓘ заглушки ⓂⓂⓂ.


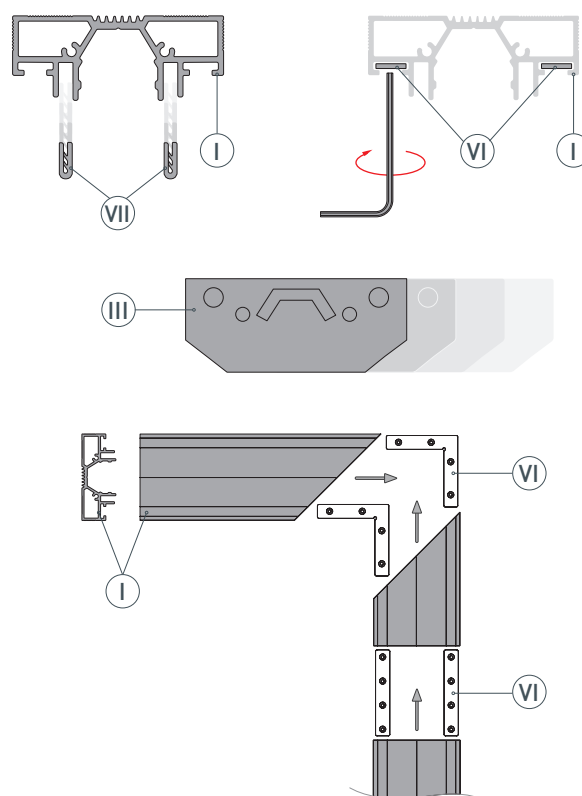



Рис. 1. Виды соединений

* Комплектующие для натяжных потолков доступны непосредственно при заказе натяжных потолков, сопутствующие товары можно выбрать из ассортимента Arlight.


- 3** Ориентируясь на контур конструкции из профиля **I**, подрежьте демпфер **VII** под необходимым углом в местах стыковки профиля **I**.
Склейте демпфер, используя цианоакрилатный клей. Затем вставьте демпфер **VII** в демпферный паз профиля **I**.

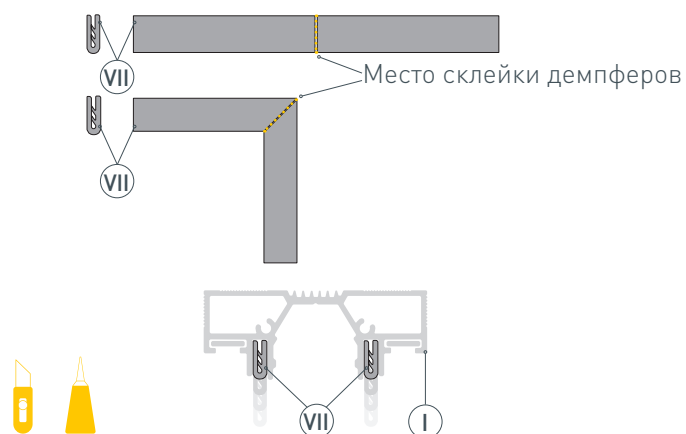


- 4** Установите конструкцию из профилей **I** на кронштейны **V** и зафиксируйте. Натяните полотно натяжного потолка и заправьте его в демпферный паз с помощью закругленного шпателя.

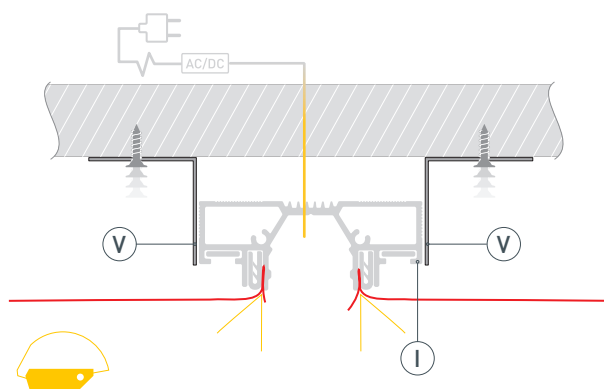

- 5** Перед приклеиванием светодиодных лент рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. **В профиль можно установить одну или три светодиодных ленты, на выбор.** Установите светодиодные ленты **IV** на профиль **I**. Подключите светодиодные ленты **IV** к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на платах светодиодных лент. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

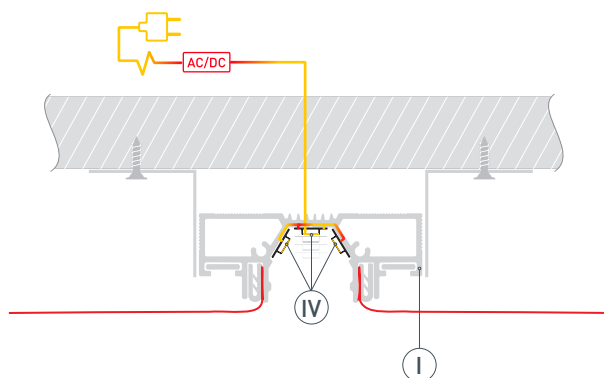

- 6** Установите экран **II** на профиль **I**.

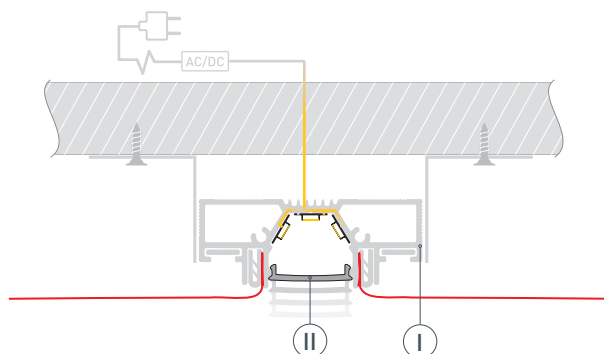

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



016590
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Экран



016591
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM

Экран




023308
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL

Экран



016585
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

Экран

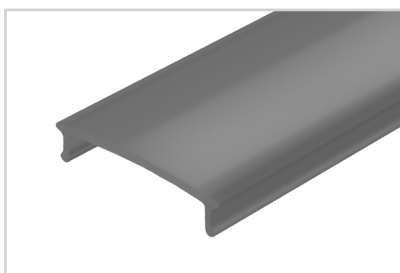


060201
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL BLACK

Экран




062384
ARH-WIDE-(F)-H10-3000 OPAL

Соединитель

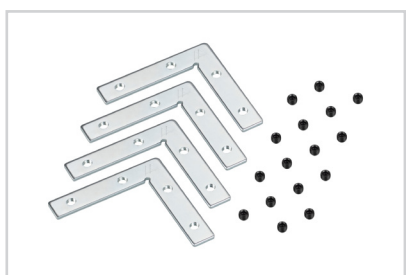

042005
Угловой MAG-ORIENT-CON-STR-D-L90 (SL)

Соединитель

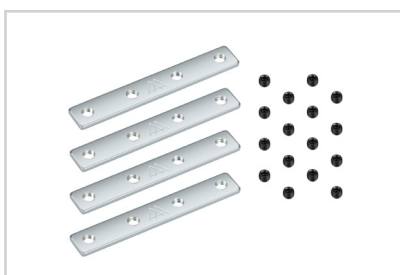

042001
Прямой MAG-ORIENT-CON-STR-D-I (SL)

Заглушка



047319
STRETCH-20-CEIL-D-CENTER BLACK